

Το θερμοανακλαστικό ηχοαπορροφητικό


• Με επένδυση θερμοανακλαστικού film αλουμινίου, αδιαπέραστου από υγρά, λάδια κλπ.

• Αυτοκόλλητο για εύκολη τοποθέτηση 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (as)	10%	27%	40%	52%	50%	45%

Κύριες χρήσεις

Καπώ αυτοκινήτου

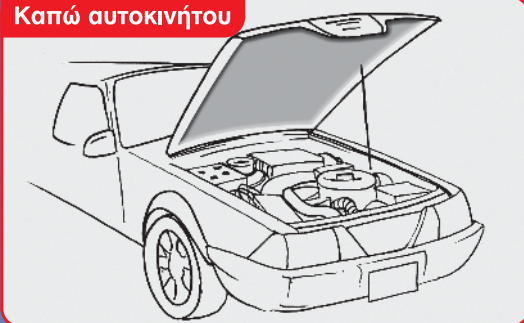


Διαχωριστικό μηχανής αυτοκινήτου



Κλιματιστικά, ψυκτικά, κανάλια



Μηχανοστάσιο σκαφών

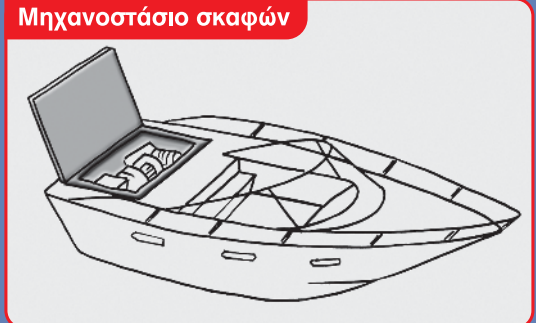

- Τα ηχοαπορροφητικά μειώνουν το επίπεδο θορύβου και βελτιώνουν την ακουστική μέσα στον χώρο που τοποθετούνται.
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου: 100°C.
- Η επιφάνεια δεν πρέπει να εφάπτεται με μέρος μηχανής που παράγει θερμότητα.
- Το αφρώδες υλικό είναι αυτοσβεννόμενο: δεν συντηρεί την φλόγα και δεν καίγεται απουσία φλόγας.
- Για την επικόλληση να προτιμούνται κόλλες χωρίς διαλύτες, διαφορετικά συνιστάται να προηγείται δοκιμή.

