

Το ενισχυμένο ηχοαπορροφητικό

- Για δύσκολες δουλειές
- Με περιμετρική φαλτσοτομή για αρμονική εμφάνιση αρμών



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (as)	11%	29%	72%	96%	98%	100%

Κύριες χρήσεις


Studio



Χώροι διασκέδασης



Home cinema

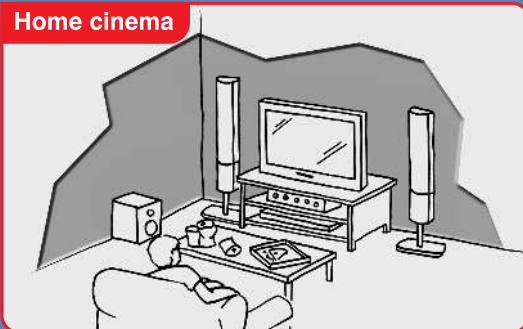

Εργαστήρια & χώροι παραγωγής



- Τα ηχοαπορροφητικά μειώνουν το επίπεδο θορύβου και βελτιώνουν την ακουστική μέσα στον χώρο που τοποθετούνται.
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου: 100°C.
- Η επιφάνεια δεν πρέπει να εφάπτεται με μέρος μηχανής που παράγει θερμότητα.
- Το αφρώδες υλικό είναι αυτοσβεννόμενο: δεν συντηρεί την φλόγα και δεν καίγεται απουσία φλόγας.
- Για την επικόλληση να προτιμούνται κόλλες χωρίς διαλύτες, διαφορετικά συνιστάται να προηγείται δοκιμή.

