


## Το κλασικό ηχοαπορροφητικό

- Για απλές δουλειές
- Οικονομική λύση


| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)     | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|--------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (as) | 5%  | 13% | 33% | 74%  | 102% | 98%  |

### Κύριες χρήσεις

#### Καπώ αυτοκινήτου

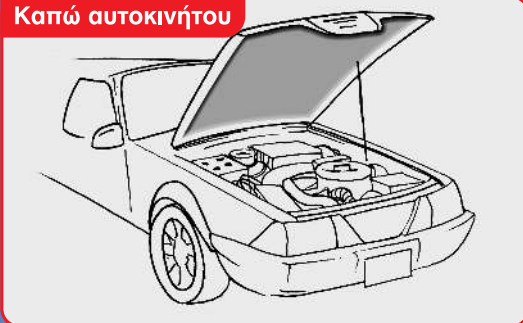


#### Ελαφρές κατασκευές

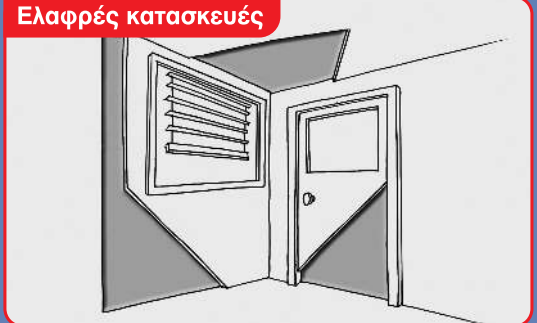

#### Εργαστήρια & χώροι παραγωγής



#### Κλιματιστικά, ψυκτικά, κανάλια

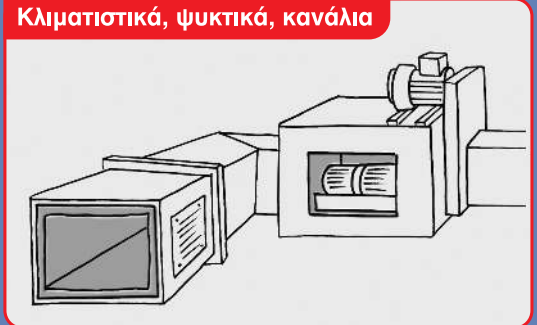

- Τα ηχοαπορροφητικά μειώνουν το επίπεδο θορύβου και βελτιώνουν την ακουστική μέσα στον χώρο που τοποθετούνται.
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου: 100°C.
- Η επιφάνεια δεν πρέπει να εφάπτεται με μέρος μηχανής που παράγει θερμότητα.
- Το αφρώδες υλικό είναι αυτοσβεννόμενο: δεν συντηρεί την φλόγα και δεν καίγεται απουσία φλόγας.
- Για την επικόλληση να προτιμούνται κόλλες χωρίς διαλύτες, διαφορετικά συνιστάται να προηγείται δοκιμή.

